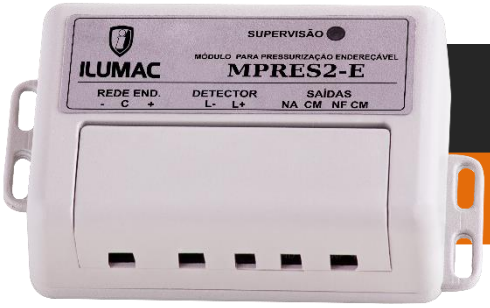

MÓDULO ENDEREÇÁVEL PARA PRESSURIZAÇÃO

MPRES2-E

Código	Referência
02259	MPRES2-E

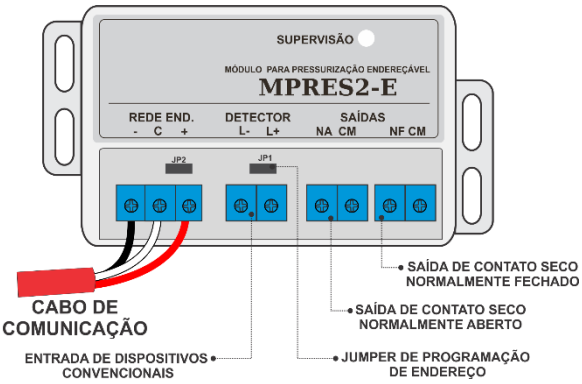

Tensão Nominal	24Vcc
Alimentação	22 à 28Vcc
Consumo em Supervisão*	12mA @ 24Vcc
Consumo em Alarme*	60mA @ 24Vcc
Entrada	1 Entrada Convencional 2 Vias
Saídas	SPDT (NA e NF) pulsante
Protocolo Endereçável	ALF-500
Temperatura de Operação	0 a 50ºC
Grau de Proteção	IP20
Caixa	Plástico ABS Cinza
Dimensões	60x100x28mm
Peso	80g
Conforme Norma	**NBR 17240**

**Não inclui consumo dos dispositivos convencionais*

Outros Produtos:

Detector de Fumaça Convencional

Código	Referência
02156	DFI-C

Acionador Manual Convencional

Código	Referência
02032	AMF-C

Descrição:

O módulo endereçável MPRES2-E foi projetado exclusivamente para acionamento de sistema de pressurização de escadas, gerando acionamento automático da pressurização em caso de alarme de incêndio.

Devido à necessidade da segurança de operação, o sistema de pressurização deve ser desligado caso haja fumaça na sala de comando do motor. Para isso o módulo possui uma entrada para detectores convencionais que, ao acionarem, comandam o desligamento da pressurização independentemente da central.

O acionamento das saídas NA e NF é independente e pulsante.

No momento do alarme, a saída NA fecha o contato por 3 segundos enquanto a saída NF permanece sem alteração. A saída NF se abre no caso de acionamento do detector de fumaça convencional ligado na entrada do módulo, permanecendo aberta por 3 segundos.

O funcionamento do detector será sinalizado na central independente da atuação do módulo.
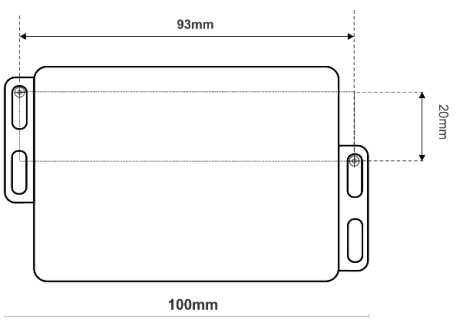
Ocupa um endereço na rede endereçável.