


**MÓDULO ENDEREÇÁVEL  
DE 4 ENTRADAS E 1 SAÍDA**
**ME4-E**

Código	Referência
02254	ME4-E

Tensão Nominal	24Vcc
Alimentação	22 a 28Vcc
Consumo em Supervisão*	50mA
Consumo em Alarme*	90mA
Entradas	4 Entradas Convencionais
Quantidade máxima de Dispositivos por Entrada	10
Saída	1 Saída 24Vcc (250mA máx.)
Protocolo Endereçável	ALF-500
Endereçamento	4** endereços de 0 à 500 1 endereço por entrada
Resistor de final de linha	2K2
Temperatura de Operação	0 à 50°C
Grau de Proteção	IP20
Caixa	Plástico na cor Cinza
Dimensões	90x72x65mm
Peso	195g
Conforme Normas	<b>NBR 17240 / NBR ISO 7240</b>

\*Não inclui consumo dos dispositivos convencionais

\*\*Exclusivamente sequencial, ex: End. 001, 002, 003 e 004.

**Descrição:**

O módulo endereçável combinado com 4 entradas e saída ME4-E é um dispositivo de interface entre a linha de comunicação da central de alarme endereçável com elementos convencionais de detecção, tais como: detectores automáticos de incêndio e acionadores manuais, avisadores sonoros e/ou visuais.

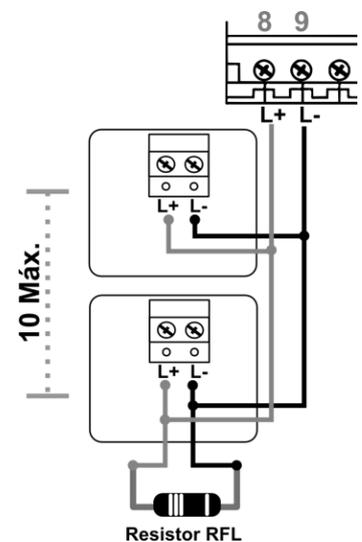
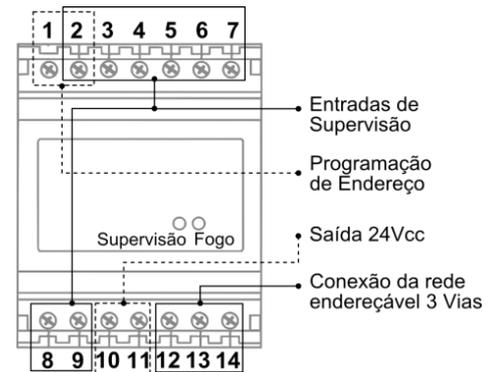
Possui 4 entradas de detecção supervisionada convencional de dois fios em classe B e 1 saída de sirene convencional de 24V. Cada entrada assume um endereço distinto na rede endereçável e aciona a saída de sirene em caso

de comando de alarme de incêndio enviado pela central.

Apresenta LED verde piloto indicando seu estado de comunicação com a central.

Utiliza um resistor de final de linha para cada entrada para fechamento do laço e supervisão.

Ocupa 4 endereços na rede endereçável.


**Outros Produtos:**

**Detector de Fumaça Convencional**

Código	Referência
02163	DFN-C


**Acionador Manual Convencional**

Código	Referência
02032	AMF-C