


**SIRENE ENDEREÇÁVEL
A PROVA DE TEMPO**
SAPW-E

Código

02231

Referência

SAPW-E

**PRODUTO À PROVA DE POEIRA
E JATOS D'ÁGUA**

Centrais Compatíveis:

**CENTRAL ENDEREÇÁVEL
COMPACTA**
Código

02207

Referência

KSE-80


CENTRAL ENDEREÇÁVEL
Código

05104

Referência

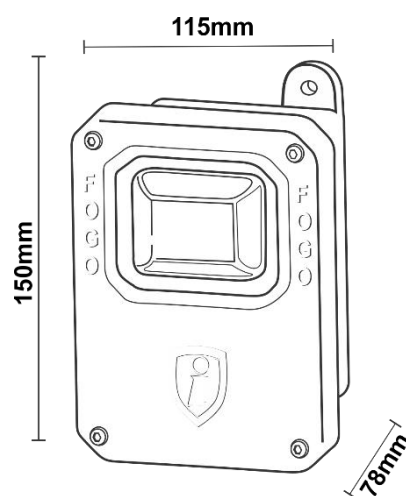
KE-125

05105

KE-250

Características Técnicas:

Alimentação	22Vcc ou 28Vcc (24Vcc)
Consumo em Supervisão	1mA @ 24V
Consumo em Alarme	40mA @24V
Intensidade Sonora	105dB @ 1 metro
Umidade	0 a 95% (sem condensação)
Furação	3/4 " BSP
Grau de proteção	IP 67 (Uso Externo)
Temperatura de Operação	-5 à 60°C
Caixa	Alumínio na cor vermelha
Dimensões	150x115x78mm
Peso	680kg.


Descrição:

A sirene endereçável SAPW-E à prova de tempo é um dispositivo de alarme com sirene piezoelétrica tipo bitonal de alta-intensidade, para operação em sistemas endereçáveis.

Armazena a programação do endereço em memória EEPROM não volátil feita através da central. Ocupa um endereço na rede endereçável.

Devido ao seu baixo consumo permite sua ligação direto na rede endereçável. Sua quantidade no laço está limitada conforme capacidade de cada modelo de central.

