

TERMO DE GARANTIA

Este equipamento tem a garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Compra.

1- Os serviços de garantia serão realizados na fábrica na cidade de Bauru Estado de São Paulo, sendo que as despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente.

2- Não são cobertos pela garantia:

2.1- Danos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com uso (ex: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais de natureza semelhante).

2.2- Descargas elétricas, diferenças de tensão, corrosão, excessiva temperatura no local de instalação, se os equipamentos forem atingidos por água ou submetidos a excesso de umidade, ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.

3- A garantia será cancelada:

3.1- Qualquer modificação feita no equipamento (remoção ou substituição de peças, cortar cabo de força e /ou conexão, furar ou cortar a caixa, fechar as entradas de ventilação, etc).

3.2- Tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas.

3.3- Transporte e uso inadequado que cause vazamento da bateria e danos ao equipamento.

4- A garantia é válida somente no território brasileiro.

SIRENE CONVENCIONAL AUDIOVISUAL COMPACTA

SAF-C



Manual de Instruções



Firmware 2.1 ou superior

Rev.06 Cód. dos Produtos 002085 / 002086 Fev./2020

**Em caso de defeito entre em contato com nossa
Assistência Técnica antes de enviar o equipamento.**

**Em caso de dúvidas
entre em contato com o
nosso suporte técnico
através do CHAT.**



WWW.ILUMAC.COM.BR


(14) 3213-1100

CNPJ: 12.126.494/0001-34

DESCRIÇÃO

As sirenes SAF-C são sinalizadores audiovisuais para sistemas de alarme de incêndio convencionais com ou sem supervisão. Nova versão possui novo som com menor consumo.

Tensão nominal	12Vcc ou 24Vcc
Tensão de operação	12Vcc - 10 à 14Vcc 24Vcc - 20 à 28Vcc
Correntes de consumo	
SAF12-C	17mA ou 30 @ 12Vcc em alarme
SAF24-C	20mA ou 40 @ 24Vcc em alarme
Sinalização sonora	108dB @ 1m @ 24Vcc 106dB @ 1m @ 12Vcc
Frequência	2,4 / 2,9Khz (bifoneal)
Sinalização visual	4 LEDs de alto brilho flash. 5.100mcd / 16 lumens @ 24Vcc 680mcd / 2,2 lumens @ 12 Vcc
Grau de proteção	IP30 (uso interno)
Material da caixa	Caixa plástica ABS vermelho
Fixação	Caixa de sobrepor
Temperatura de operação	0 à 60°C
Umidade relativa	0 à 95% (sem condensação)
Dimensões (AxLxP)	115x73x28mm
Peso	70g
Normas técnicas aplicáveis	NBR 17240 ISO 7240-3 ISO 7240-23

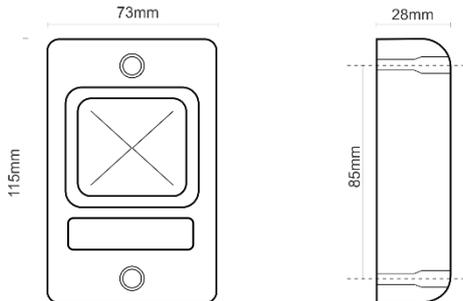

Sirene Convencional Compacta

SAF-C

ATENÇÃO:

A sirene deve ser instalada em áreas internas, livre de ações do tempo como chuva e orvalho, bem como em áreas livres de agentes externos no ambiente que possam danificar o equipamento.

