






DETECTOR DE CONCENTRAÇÃO DE GÁS GLP

GASEG EXT

Código	Referência
02186	GASEG EXT GLP

Especificações Técnicas:

Alimentação	22 a 28Vcc
Consumo Máximo	160mA
Deteção	Gás GLP
Tipo de Acionamento	Contato Seco SPDT
Umidade relativa	Até 85%
Temperatura de Operação	-10 a 40°C
Nível de Alarme	5 a 10% do limite inferior de explosão
Tempo de Resposta	2 a 3 segundos
Grau de Proteção	IP20
Material da Caixa	Plástico ABS Branco
Dimensões	75x50x46mm
Peso	190g

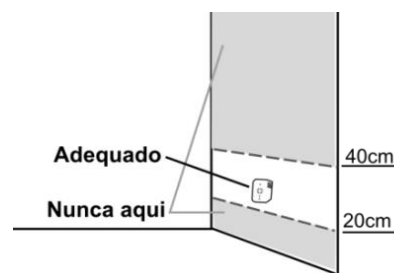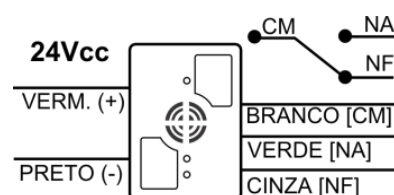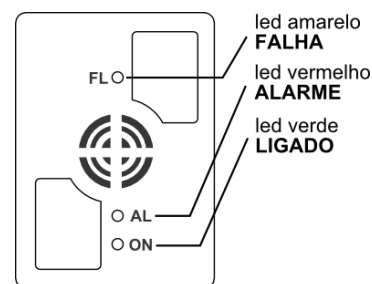

Descrição:

O detector de gás GLP é compacto e de fácil instalação. Deve ser instalado de 20 a 40cm acima do piso, para identificar o acúmulo de gás no ambiente.

Possui sistema de atuação convencional por contato seco SPDT, disponibilizando três fios de saída, um comum, um NA e o outro NF. Apresenta também dois fios para alimentação de 24Vcc.

Pode ser utilizado em qualquer modelo de central de detecção de incêndio, mas deve-se adequar o acionamento de contato seco SPDT ao tipo de entrada da central.

Para centrais endereçáveis é necessário o uso de módulo de entrada ME1-E, que

converte o acionamento de contato seco em aviso de fogo com um endereço exclusivo na central.

Com o uso do módulo de entrada o detector pode ser conectado à mesma alimentação do módulo, não sendo necessário alimentação externa, garantindo também que o detector permaneça em funcionamento durante toda a autonomia da bateria da central.

Compatível:



Módulo de Entrada Endereçável

Código	Referência
02044	ME1-E