


**PAINEL REPETIDOR
ENDEREÇÁVEL**
PRD-F

Código	Referência
02320	PRD-F

Tensão Nominal	24Vcc
Tensão de Operação	22 à 28V
Consumo em Repouso	60mA @ 24V
Consumo em Alarme	100mA @ 24V
Sinalização sonora	Interno 70dB
Protocolo de comunicação	ALF-500
Endereço*	001 à 500
Entrada para teclado	PS2
Display	2 linhas x 16 caracteres
Grau de Proteção	IP20 (uso interno)
Caixa	Aço com pintura eletrostática e painel de acrílico preto.
Dimensões	240x200x65mm
Peso	1,3Kg
Conforme Normas	NBR 17240 / NBR ISO 7240

*Sai de fábrica como 001

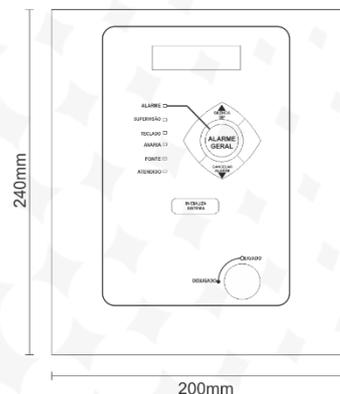
Centrais Compatíveis:

**CENTRAL ENDEREÇÁVEL
COMPACTA**

Código	Referência
02204	KX80 1L


CENTRAL ENDEREÇÁVEL

Código	Referência
02295	CAE125F
02297	CAE500F


Descrição:

Compatível com as centrais da linha CAE-F E KX-80, o painel repetidor pode ser instalado em qualquer ponto da rede e oferece a mesma visualização e controle existente no painel da central.

Podem ser incluídas várias unidades em pontos distantes estratégicos, podendo em qualquer painel ser feito o comando de alarme ou mesmo o cancelamento, bem como a visualização do endereço alarmado ou que apresenta avaria.

Tem a mesma sinalização sonora e visual da central com bipe interno e LEDs no painel.

Possui chave para bloqueio das teclas e não precisa de alimentação externa, sendo alimentado pela própria rede endereçável.



**NOSSOS PRODUTOS DEVEM SER
INSTALADOS E CONFIGURADOS
POR TÉCNICOS QUALIFICADOS**